

דין וחשבון על בדיקה מס' 9711902441/1

בא במקום דו"ח בדיקה מס' 9711902441

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	מ.א.ל.מ בע"מ
מענו :	חלוצי התעשייה 13, חיפה 26117
תאריך ההזמנה :	15/02/17

דין וחשבון על מוצר

מערכת הכוללת פלנק Shera 75 מ"מ, מחובר בעזרת בורגי עיגון במידות שונות (ראה פירוט בדף מס' 2) ודבק FC 11, אומגות לוחות עץ ותשתית צמנטבורד. אתר הבדיקה: מכון התקנים הישראלי.
--

פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך :	09/02/17
מקומות הבדיקה נבחרו ע"י בא כח :	המזמין
גודל הבדיקה :	שלוש מערכות.

מהות הבדיקה

לבקשת מזמין הבדיקה: בדיקת שליפה של פלנק Shera 75 מ"מ ממערכת חיפוי הכוללת ברגים במידות שונות, אומגות לוחות עץ ותשתית צמנטבורד. השליפה בוצעה בצד של הסמך.

דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.
---	---

תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2. ראה תמונות בדף מס' 3.
הערה: דו"ח זה מחליף דו"ח בדיקה מס' 9711902441 מתאריך 16/02/17 בשל עדכון שם המוצר ע"י הלקוח.

שם החותם: זוהר פייסיק
 תפקידו: ראש מדור חומרי איטום וציפויים

שם החותם: מהנדס משה חיים
 תפקידו: ראש ענף מוצרי שלד גימור ואיטום


26/02/17

דין וחשבון על בדיקה מס' 9711902441/1

דף 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה

הערות	כח מקס' מופעל ב- Kg	נק' מס'	האלמנט הנבדק
- הפלנק נשבר בקצוות. - לא היו סימני שליפה של בורג העיגון. - הבדיקה הופסקה.	54	1	פלנק Shera 75 מ"מ טק מחובר בעזרת בורג איסכורית לאומגת גבס + דבק סיקה FC 11
- הפלנק נשבר בקצוות. - לא היו סימני שליפה של בורג העיגון. - הבדיקה הופסקה.	52	2	פלנק Shera 75 מ"מ טק מחובר בעזרת מסמרי "פיניש" ע"ג לוחות עץ + דבק FC-11
- הפלנק נשבר בקצוות. - לא היו סימני שליפה של בורג העיגון. - הבדיקה הופסקה.	66	3	פלנק Shera 75 מ"מ טק מחובר בעזרת בורג צמנט לאומגה גבס + דבק סיקה FC 11

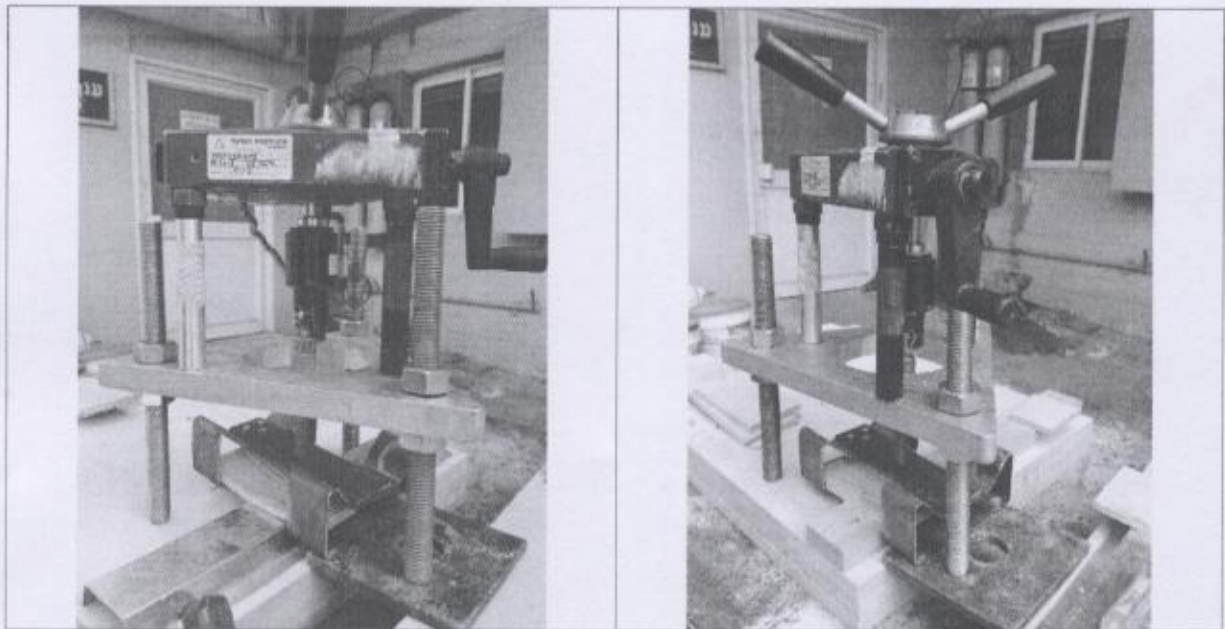

חשבונית/

הדפסות זוהר

תל-אביב/ 26/02/17 ת"י 1920/2 ציפוי אפוקסי - חוזק הידבקות