

הוראות התקנה

חיפוי פלאנק קצוות ישרים

עוביים משתנים
חוץ ופנים



עמיד לפגעי
מזג אוויר



חסין בפני
פגעי מים



מבודד רעש



עמיד בפני
מזיקים וטרמיטים



מקדם
התפשטות נמוך



נוח לעבודה




עמיד באש



צבע
לפי
בחירה

דבק סיקה
פלקס 11fc

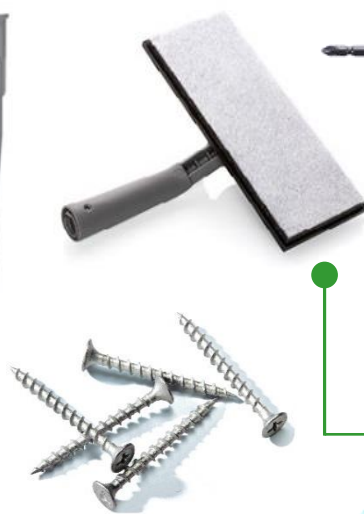

מברגה

פד צביעה

ברגים לפי
בחירת תשתית
(בהתקנה מעל
גובה 3 מטר)



מסור עם
דיסק יהלום

יש להיצמד להוראות הנ"ל ובמידה ושלב כלשהו אינו מובן ו/או התגלתה בעיית חומר במהלך העבודה, יש ליצור קשר מידי עם המחלקה הטכנית.



Build Better, Live Better

- 2 מידות** – 8/150/3000 מ"מ – גוון צמנט לבן, מרקם עץ עדין (Cassia).
10/150/3000 מ"מ – גוון צמנט לבן, מרקם עץ עדין (Cassia).
16/150/3000 מ"מ – גוון צמנט אפור, מרקם עץ עדין (Cassia).


- 3 צביעה** – הלוחות מגיעים בגוון ניטרלי (צמנט לבן) ומחויבים בשכבת הגנה.
א. בשלב ראשון יש לוודא שהלוחות יבשים. אין לצבוע בסביבה רטובה.
ב. לנקות משאריות אבק באמצעות מברשת/לחץ אויר.
ג. לצבוע שכבה ראשונה **מכל הצדדים**, שכבה נדיבה ואחידה בעזרת ספוג/פד (לקבלת מראה אחיד – מומלץ שלא לעבוד עם רולר/מברשת).
ד. לצבוע קודם את החזית ולאחר ייבוש מלא את הדפנות וגב הלוח.
ה. במידה וצובעים בצבע אטום, ניתן לדלל את הצבע בשכבה ראשונה לפי הוראות יצרן.
ז. יש לצבוע שכבה שניה כגמר רק לאחר סיום ההתקנה וזאת לאחר ניקוי המשטח באופן יסודי מאבק, לכלוך, סימני ידיים או כל דבר העלול לפגוע בטיב צביעת השכבה השניה. יש לקחת בחשבון שכל שכבה מכהה את הגוון. מומלץ לבצע דוגמא טרם ההתקנה.

4 תכנון


- א. מומלץ לעבוד עם תוכנית פריסה מתוכננת מראש, לחישוב כתב כמויות מדויק ולחסכון בפחת מיותר.
ב. מאחר ועובי הפלאנקים אינו אחיד והם מיושמים בהדבקה קיימת מגבלה לגבי אורך הלוח המודבק ביחס לעוביו ולמשקלו בהכרח. להלן אפשרות הדבקת הפלאנקים עפ"י אורכם האפשרי:
פלאנק 8 מ"מ – ההדבקה אפשרית בפלאנק עד אורך 3 מטר (פלאנק שלם)
פלאנק 10 מ"מ – ההדבקה אפשרית בפלאנק עד אורך 2 מטר
פלאנק 16 מ"מ – ההדבקה אפשרית בפלאנק עד אורך 1 מטר

תשתית - יש לבנות תשתית יציבה, מפולסת ומתאימה להדבקת הפלאנקים - באמצעות לוחות SHERA 10 מ"מ, על גבי שלד מתכת מתאים ומעוגן לקיר הקיים ובמרווח ניצבים של 40 ס"מ - לקבלת משטח יציב ואידאלי לסוג עיצוב זה.


**שיטת חיבור הפלאנקים
לפנים ולחוץ תבצע
בהדבקה בלבד ללוחות
SHERA תשתית
*הדבקה שלא עפ"י
הנחייה זו הינה באחריות
המתקין בלבד.**

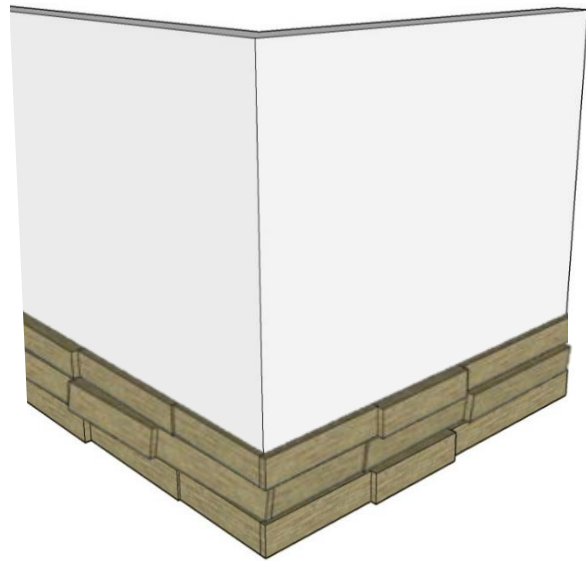


בהתקנת מעל גובה 3 מטר חל איסור על הדבקת הלוחות, חובה לעגן את הלוחות בחיבור מכני. 2 ברגים בכל נקודת השקה עם הניצב. מומלץ להיעזר בקונסטרוקטור שיבחן את העומסים והנתונים לבחירה נכונה של התשתית והמפתחים בין הניצבים. התשתית צריכה להיות תקנית ממתכת או מעץ.

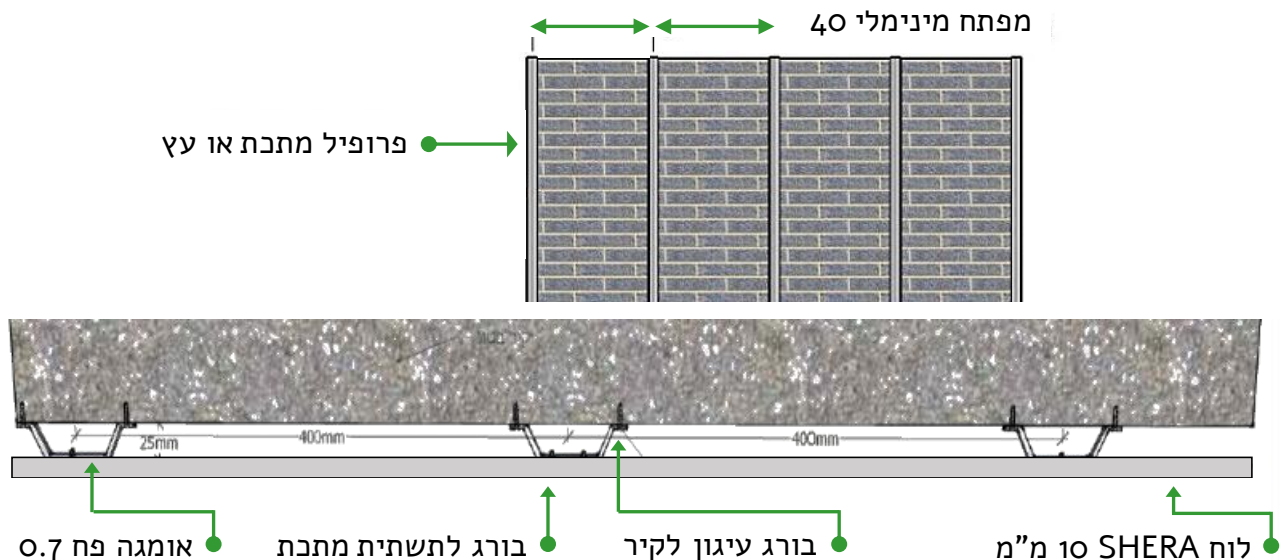

- א. לאחר בחירת התשתית מתחילים בהדבקת הלוח הראשון כאשר יש לוודא כי הוא מותקן בקו ישר (פלס), ההתקנה מתבצעת מלמטה כלפי מעלה.
- ב. ההדבקה תבוצע באמצעות דבק על בסיס פוליאוריטן 11-Sikaflex FC כל 30 ס"מ.

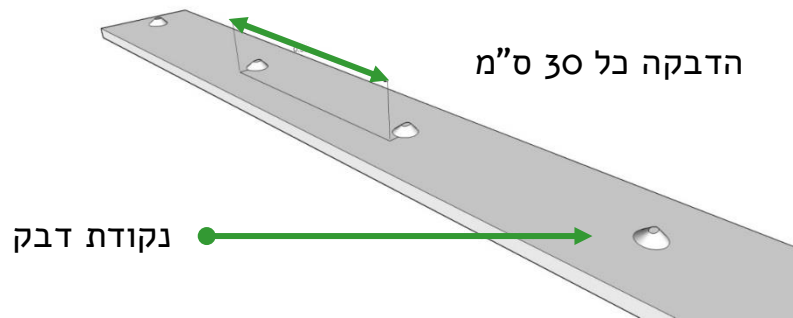

- ג. מומלץ שלא לבלוט בקצוות עם הפלאנק מעל 2 ס"מ מעבר לתשתית בייחוד באיזור מגע יד אדם.

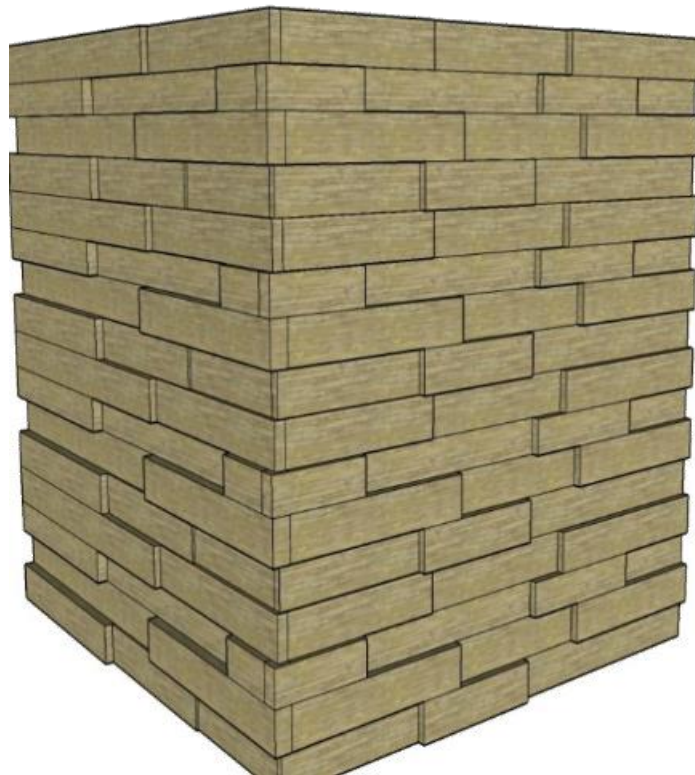


7 בטיחות בעבודה

- א. יש להקפיד לחתוך את הלוחות במקום פתוח.
- ב. יש להשתמש בציוד בטיחות – מסכת אבק, משקפי אבק וכפפות.
- ג. יש לעבוד עם כלים המתאים לסוג העבודה – כלים בעלי שואב אבק ולהב מתאים.
- ד. נשיאת הלוחות תבוצע בצורה תקנית ובטוחה.



- ה. לאחסון ושמירה על הלוחות יש להניחם במקום מוצל על משטח מוגבה.
- ו. יש לכסות את הלוחות בברזנט.

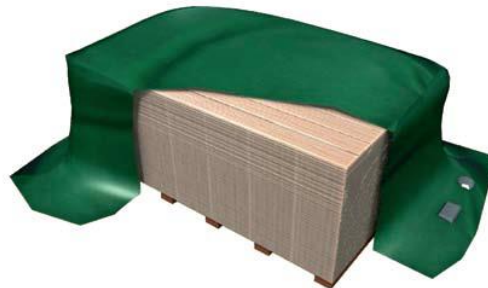

אחריות : כל המידע הנ"ל הנו בגדר המלצה בלבד הניתנת עפ"י מיטב ניסיונונו והידע שברשותנו. אחריות המפעל מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ולביצוע נאות של כל העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

www.shera.co.il | מוצרי פיבר צמנט Shera

אולם תצוגה בצפון – חלוצי התעשייה 13, מפרץ חיפה, טלפון: 04-8414408, פקס: 04-8416206
אולם תצוגה במרכז – פינסקר 70 (פינת גיסין), פתח תקווה, טלפון: 03-9301511, פקס: 03-9301561

מפיץ ראשי מ.א.ל.מ בע"מ
www.malm.co.il

